
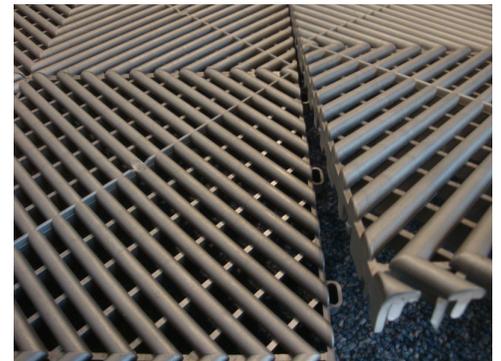


***** AVISO: Não pisar azulejos soltos, pois estes podem escorregar e causar ferimentos *****


Instalação do pavimento em mosaico SWISSDECK.

- 1.) O SwissDeck® deve ser condicionado no local à temperatura ambiente de cerca de 20 °C (72° F) durante um período de 24 horas antes da instalação.
- 2.) Comece pelo canto superior esquerdo do espaço a cobrir.
- 3.) Deve ser deixada uma folga de expansão de ¼" (6 mm) nas paredes e qualquer outro obstáculo, como vigas, armários e equipamento pesado. Os ladrilhos devem ser colocados à volta do equipamento pesado e não debaixo dele, para permitir a expansão e a contração.
- 4.) Coloque o primeiro mosaico, tendo o cuidado de colocar as extremidades "lisas" à esquerda e em cima (lados da parede). Coloque o azulejo seguinte à direita desse, com os rebordos "lisos" à esquerda e em cima, entrelaçando as cavilhas por baixo do segundo azulejo com as argolas no rebordo do primeiro azulejo. Uma pancada com a palma da mão deve ser suficiente para assentar bem o mosaico.
- 5.) Continue a trabalhar para a direita até as primeiras 3 filas estarem completas. Volte para o lado esquerdo e instale as primeiras 3 filas na direção da abertura da porta da garagem. Agora instale o rebordo nas as 3 telhas da frente e feche a porta da garagem. Os rebordos devem ficar atrás da porta fechada. (Se o espaço entre o rebordo e a porta for demasiado grande, puxe o pavimento para a frente até onde deve terminar e corte os mosaicos na parte de trás da garagem)
- 6.) Todos os produtos SwissDeck® podem ser cortados com a utilização de uma serra de corte para madeira, como uma serra circular, uma serra de recortes, uma serra de mesa ou mesmo uma serra manual para áreas de pormenor.
- 7.) Continue a trabalhar da esquerda para a direita e de trás para a frente.
- 8.) Certifique-se de que verifica o alinhamento ao longo da parte superior e do lado esquerdo à medida que avança. Se necessário, adicione arestas e cantos para terminar a instalação.

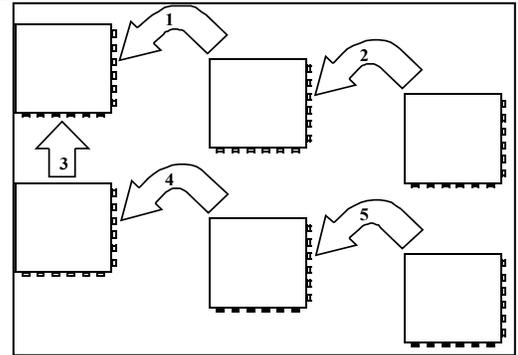

- 9.) Está disponível um revestimento inferior SwissDeck® para reduzir o ruído e suavizar o pavimento. Isto só é recomendado se não houver humidade excessiva. Se o pavimento for exposto a água ou líquidos em excesso, não deve ser utilizado o revestimento inferior.
- 10.) Está disponível um subpavimento SwissDeck® para reduzir o ruído e suavizar o pavimento. Isto só é recomendado se não houver humidade excessiva. Se o pavimento for exposto a água ou líquidos em excesso, o subpavimento não deve ser utilizado.

NOTA: Para ambientes de elevada humidade, considere a utilização dos nossos produtos RibDeck ou incorpore os nossos ladrilhos SportDeck juntamente com os nossos ladrilhos DiamondDeck para permitir a saída da humidade, mantendo assim uma sub-superfície seca. Em algumas aplicações, a luz solar direta pode provocar a dilatação dos ladrilhos e podem ser necessárias medidas especiais de instalação.

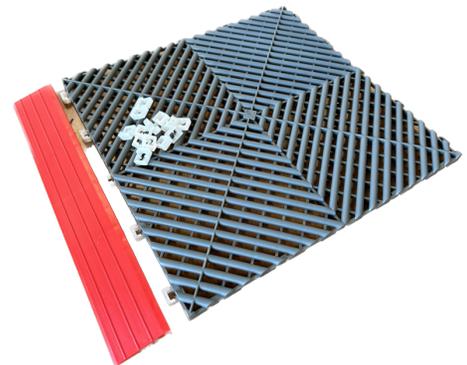

Peruntas? Ligue para nós +351 912 581 703

OBRIGADO PELO VOSSO NEGÓCIO !!!